




## UCB-350 ライン冷却装置



- ・水流のみでの製品搬送を実現しました。
- ・製品を回転させて冷却することにより急速冷却が可能です。
- ・あらゆる容器形体に対応します。(ピロー包装・スタンディングパウチ・BIB・18L缶 他)
- ・ユニット式(ストレート コーナー)により、レイアウトが容易です。
- ・故障が極めて少ない、シンプル構造で安心です。

### 使用例

業務用製品ホット充填後の冷却処理  
ピロー包装・スタンディングパウチ  
BIB・18L缶 他

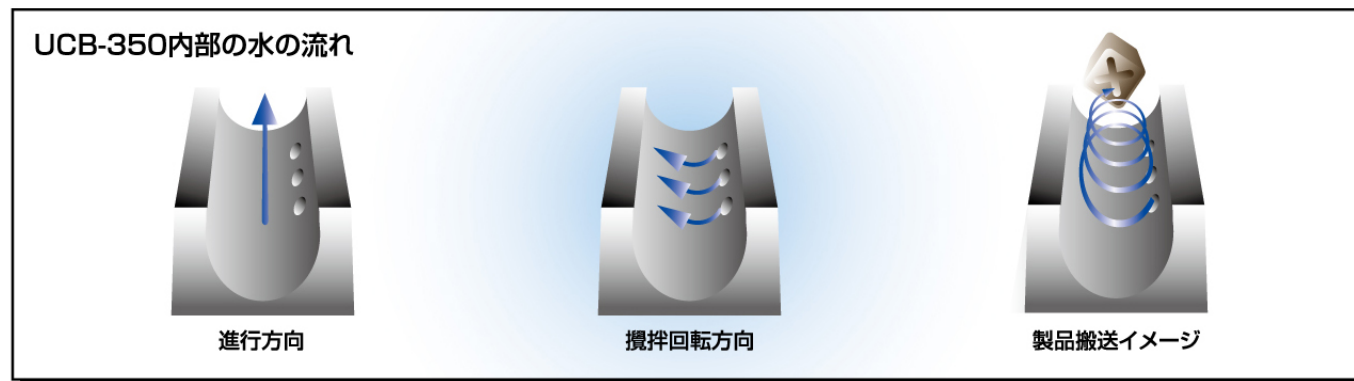

### 仕様

[パック専用装置] 形式	UCB-350 2MUT型	UCB-350 3MUT型	UCB-350 2S型	UCB-350 3S型	UCB-350 4S型	UCB-350 5S型	UCB-350 6S型
冷却保有水量	594L	717L	1,205L	1,617L	2,029L	2,441L	2,853L
有効冷却水量	105L/m		120L/m				
ストレート部本数	1本(ユニット型)		2本	3本	4本	5本	6本
装置設置寸法	W1,100×D4,100 ×H1,100mm	W1,100×D5,200 ×H1,100mm	W1,400×D7,700 ×H1,000mm	W1,400×D10,200 ×H1,000mm	W1,400×D12,700 ×H1,000mm	W1,400×D15,200 ×H1,000mm	W1,400×D17,800 ×H1,000mm
製品対応サイズ	100～300g	100～500g	500g～1kg	1～2kg	1～10kg		
電気容量	AC200V 8.4kW～		AC200V 12.7kW～	AC200V 16.4kW～	AC200V 20.1kW～	AC200V 23.8kW～	AC200V 27.5kW～
製品入口	シューター(標準)						
製品出口	樹脂コンベアー式(標準)						
オプション	間接冷却システム・出入口外部コンベア設備・除水機(パック用)、流水式UV殺菌灯 コーナーユニット・浮土防止板 ※本装置には冷却水製造装置は含まれません。						

[18L缶対応装置] 形式	UCB-350 2S型	UCB-350 3S型	UCB-350 4S型	UCB-350 5S型	UCB-350 6S型
冷却保有水量	1,273L	1,603L	1,933L	2,263L	2,593L
有効冷却水量	120L/m				
ストレート部本数	2本	3本	4本	5本	6本
装置設置寸法	W1,600×D7,800 ×H1,000mm	W1,600×D9,800 ×H1,000mm	W1,600×D11,800 ×H1,000mm	W1,600×D13,800 ×H1,000mm	W1,600×D15,800 ×H1,000mm
製品対応サイズ	一斗缶・BIB・一号缶				
電気容量	三相 200V 12.7kW～	AC200V 16.4kW～	AC200V 20.1kW～	AC200V 23.8kW～	AC200V 27.5kW～
製品入口	ベルトコンベアー式(標準)				
製品出口	ベルトコンベアー式(標準)				
オプション	間接冷却システム・出入口外部コンベア設備・除水機(18L缶用)、流水式UV殺菌灯 コーナーユニット ※本装置には冷却水製造装置は含まれません。				