



2軸攪拌式蒸煮3重釜


TSY



- ・ 攪拌羽根を内・外分離した為、あらゆる製品の攪拌が可能。
- ・ 蒸煮時間が早い。優れた攪拌能力により、蒸煮時間の短縮が図れます。
- ・ 2段ジャケットを標準としている為、焦げ付かすことなく半分の製品を製造できます。
- ・ お客様のニーズに合わせて設計します。

使用例

低粘度から高粘度製品の攪拌蒸煮
スープ・調味液・たれ類・ソースなど

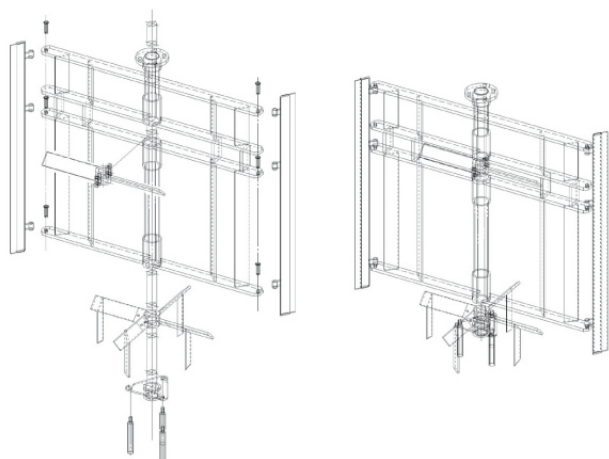

仕様

形式	TSY-2-500L	TSY-2-1000L	TSY-2-2000L	
釜満水量	624L	1,182L	2,423L	
本体形状寸法	φ900×深さ1,050	φ1,100×深さ1,326	φ1,400×深さ1,672	
本体接液部	SUS316			
その他	SUS304			
蒸気圧力	0.2Mpa以下			
必要蒸気量	200kg/h	400kg/h	800kg/h	
総電気容量	200V 3.1kW	200V 4.5kW	200V 9.5kW	
配管接続	液出口	ヘルール 3.0S		
	蒸気	1B (25A)	11/2B (40A)	2B (50A)
	トラップ出口	1/2B (15A)	3/4B (20A)	1B (25A)
	エア-接続	φ10		
オプション	冷却仕様・自動温度制御システム・ロードセル・底面掻き取り羽根			