



シェル&チューブ 多管式熱交換器





- ・ 負圧蒸気(真空状態)による加熱システム採用で
70℃～130℃まで幅広い温度コントロールを実現。
- ・ シェル&チューブ本体の本数選定により能力選定が自在です。
- ・ 本体組み合わせによりホット&クールの設定も簡単に行えます。
- ・ チューブ内部は、クランプ脱着により目視確認が可能です。
- ・ チューブ内容量が非常に少なく歩留りが大変よくなります。
- ・ 圧力損失が低い為、高粘度液にも対応可能です。

使用例

調味液・高粘度調味液
各種ソース・ジュース 他



ラインフロー

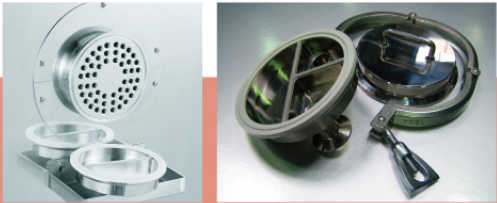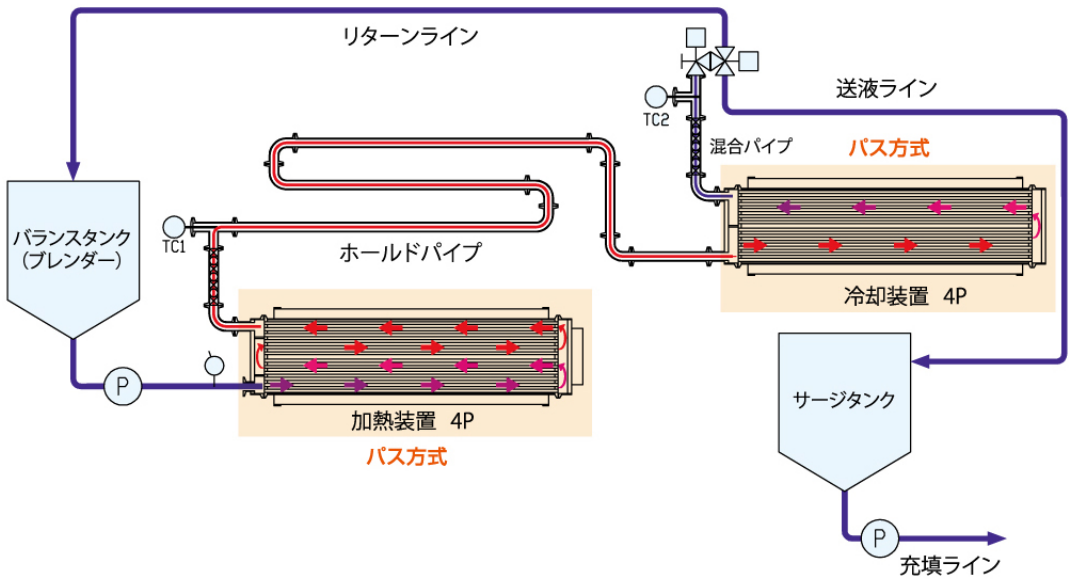

仕様		※標準機
形式	C&T HQN-②1H-④1C-2P型	
標準交換熱量 (ΔT100℃)	90,000kcal/h	
処理能力	(120℃)	15L/min (900L/h)
	(130℃)	10L/min (600L/h)
伝熱面積 (加熱)	1.3㎡/本	
供給蒸気量	150～200kg/h	
冷却水量	別途算出	
装置内容量 (加熱+冷却)	5.75L	
ホールド部内容量	5L	
使用電力	AC200V 50/60Hz 3.0kW	
装置設置寸法	W1,950×D1,100×H2,150	
オプション	流量コントロール・ロータリーポンプ・バランスタンク・サージタンク・温度記録計(チャート紙・データロガー)・リターン冷却タ仕様・チタン仕様 ※お客様用途により設計・施工可能です。	