

ウェーブパス 連包冷却装置



- ・連包水冷方式でスピーディーな冷却が可能です。
- ・高速充填機にも対応可能です。
- ・単包冷却に比べ除水工程が簡単です。
- ・製品バリエーションが豊富な為、ミニパック(3g)から大容量パック(500g)まで対応可能です。
- ・常温充填後の加熱にもご使用頂けます。

電気容量削減、省エネルギー型です。

★ブローア除水搭載機に比べ80～90%ダウン。

除水効果アップ！


ブローア以上の除水効果を実現。

静音設計

スポンジロール除水は、騒音が出ません。

使用例

小袋充填包装後の連包ホールド冷却処理

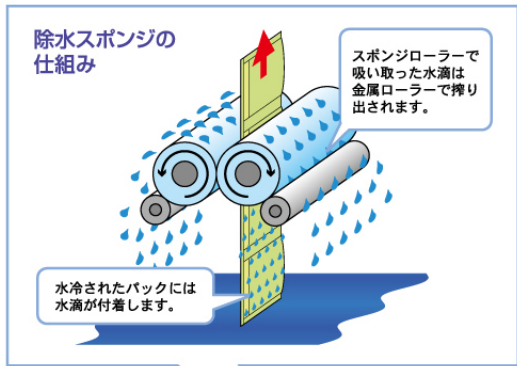

従来機 [ブローア除水型]

標準機 [スポンジロール除水型]

仕様

[冷却装置] 形式	S-200シリーズ	S-350シリーズ	L-330シリーズ
	C1	C1C1	C1
	1槽タンク	2槽タンク ※2	1槽タンク
対応スピード	10～24m/min ※1		10～15m/min
袋サイズ(幅)	50～95mm		50～120mm
1槽目有効長	7.2m		
2槽目有効長	—	7.2m	—
保有水量	200L	190L/220L	310L
使用電力★	三相200V 0.2kW (2.1kW) ※3	三相200V 0.2kW (2.3kW) ※3	三相200V 0.4kW (2.3kW) ※3
装置設置寸法	W1,100×D1,200×H1,950mm	W1,100×D1,750×H1,950mm	W1,400×D1,300×H1,950mm


[冷却装置] 形式	L-660シリーズ	L-1000シリーズ	L-2000シリーズ
	C2	C1C1	C1C1
	1槽タンク	2槽タンク ※2	2槽タンク ※2
対応スピード	10～15m/min		
袋サイズ(幅)	50～120mm	80～120mm	80～150mm
1槽目有効長	14.4m	7.2m	9m
2槽目有効長	—	7.2m	9m
保有水量	540L	300L/400L	500L/620L
使用電力★	三相200V 0.4kW (2.3kW)		三相200V 0.4kW (4.2kW)
装置設置寸法	W1,400×D1,650×H1,950mm	W1,450×D1,900×H1,950mm	W1,650×D2,300×H2,300mm

[加熱・冷却装置] 形式	S-350シリーズ	L-1000シリーズ	L-2000シリーズ
	H1C1	H1C1	H1C1
	2槽タンク ※2	2槽タンク ※2	2槽タンク ※2
対応スピード	10～24m/min	10～15m/min	
袋サイズ(幅)	50～95mm	80～120mm	80～150mm
1槽目有効長	7.2m	9m	
2槽目有効長	7.2m	9m	
保有水量	190L/220L	300L/400L	500L/620L
使用電力★	三相200V 0.4kW (2.1kW) ※3	三相200V 0.4kW (2.3kW) ※3	三相200V 0.4kW (4.2kW)
装置設置寸法	W1,100×D1,750×H1,950mm	W1,450×D1,900×H1,950mm	W1,650×D2,300×H2,300mm

オプション(S・L全シリーズ共通) 間接冷却・UV殺菌・塩素濃度管理システム・ブローア・循環ポンプ

HMDH2C2-350SL型

※R/Lは入口方向から見て 右:R,左:Lタイプとなります
※ロール数は6ロールまでとなります。
(加熱は2ロールまでとなります。)

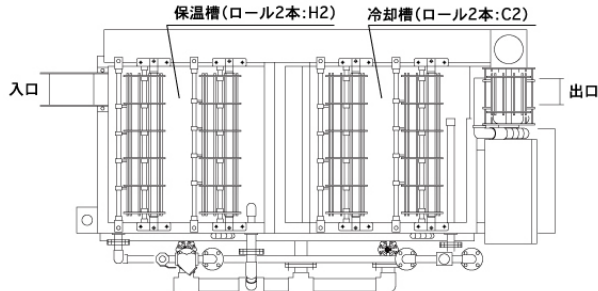

※1 18m/min以上の高速時は除水スポンジを選定します。
※2 2槽式の1槽目は予備冷却又は加熱槽でのご使用となります。
※3 ()はブローア除水搭載機の使用電力となります。